



FABRICANTES DE
MOLINOS DE CAFÉ

MANUFACTURERS
OF COFFEE GRINDERS

Molino de café profesional
para todo tipo de cafés

Professional coffee grinder
for all types of coffee.

LUXOMATIC 500W ALUMINIUM

COLLECTION ON DEMAND

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0-500g/3' Max 4Kg

VOLTAJE: 230V / 220V / 110V

FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz

FASES: 1 (monofásico)

RPM: 1.300 / 1.600

INTENSIDAD: 2,1A / 4,7A

CONDENSADOR: 16µf / 55µf

POTENCIA: 0,37Hp / 497W

GRADO DE PROTECCIÓN: IP21

MOTOR PROVISTO DE PROTECTOR TÉRMICO

TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 30min.

MUELAS DE ACERO TEMPLADO (62HRc) ø 65mm

DURACIÓN DE LAS MUELAS: 500Kg

CAPACIDAD DE LA TOLVA: 1Kg

EN OPCIÓN TOLVA: 2Kg

PANTALLA TÁCTIL MULTI-IDIOMA

SELECCIÓN DE 1 O 2 CAFÉS MOLIDOS AL INSTANTE O MOLIDO CONTINUO

CONTADOR DE CAFÉS TOTAL O PARCIAL

CRONÓMETRO ASISTENTE DEL PUNTO DE MOLTURACIÓN

MEDIDAS ANCHO X LARGO X ALTO: 285X405X625mm


PESO: 17,5Kg

RUIDO AÉREO: 55dB

Diseñado bajo directiva 89/392 CE.



MueLAS de acero templado
(62HRc) ø 65mm.

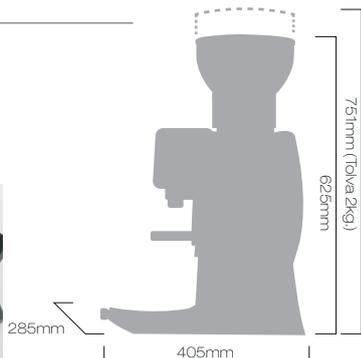

GRIS PLATA
METALIZADO

BLANCO NIEVE

CROMO PLATA

CROMO ORO



PRINCIPALES ATRIBUTOS

Tolva (1kg) de material irrompible e indeformable (co.poliéster), con sistema de bajación rápida y auto-nivelación fuera del molino de café, con posibilidad de limpieza en lavavajillas 90°C. - Regulación micrométrica del molido de café, mediante un gatillo regulador. - Nuevo sistema de expulsión de café molido (dejando siempre la cavidad de molturación limpia al pararse el molino de café). - Pantalla táctil para una programación y uso fácil (Selección de idioma - Ajuste del programa de molturación para cada dosis - Selección de 1 dosis, 2 dosis o molienda continua - Contador de cafés total o parcial). - Prensa café integrado con posicionador móvil (opcional: prensa café integrado en el cuerpo) - Carrocería fabricada en aluminio, de dos cuerpos especialmente diseñada para la ventilación, con bajación otante del motor en el interior del cuerpo. - Carrocería en diferentes acabados, pintado gris plata metalizado, blanco nieve, cromado en oro y plata. - Conjunto motor con sistema anti-vibraciones mediante anillo neumático. - Motor 500W silencioso auto-ventilado interiormente, "55dB". - Muela de acero templado de (62/65HRc) de 65mm de diámetro.

Opcional: - Sistema de personalización con placa cromada en la parte posterior de la carrocería. - Admite colocar tolva de 2 kg. - MueLAS de titanio (62/63 HRc) 65 mm diámetro, 2.000 kg. - MueLAS "Red Speed" (62/63 HRc) 65mm de diámetro, 3.000 kg. - Prensa café integrado en el cuerpo.

