



FABRICANTES DE
MOLINOS DE CAFÉ

MANUFACTURERS
OF COFFEE GRINDERS

Molino de café profesional
para todo tipo de cafés

Professional coffee grinder
for all types of coffee.

LUXO HERITAGE 500W ALUMINIUM

COLLECTION SILENCER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0-500g/3' Max 4Kg

VOLTAJE: 230V / 220V / 110V

FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz

FASES: 1(monofásico)

RPM: 1.300 / 1.600

INTENSIDAD: 2,1A / 4,7A

CONDENSADOR: 14nf / 40nf

POTENCIA: 0,25Hp / 497W

GRADO DE PROTECCIÓN: IP21

MOTOR PROVISTO DE PROTECTOR TÉRMICO

TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 30min.

MUELAS DE ACERO TEMPLADO (62HRc) ϕ 65mm

DURACIÓN DE LAS MUELAS: 500Kg

CAPACIDAD DE LA TOLVA: 1Kg

EN OPCIÓN TOLVA: 2Kg

CAPACIDAD DEL DOSIFICADOR: 600gr

REGULACIÓN DEL DOSIFICADOR: 5/12gr

PALANCA DOSIFICADOR: DERECHA/IZQUIERDA

PARO/MARCHA VERSIÓN ESTÁNDAR: AUTOMÁTICO

MEDIDAS ANCHO X LARGO X ALTO: 285X405X625mm


PESO: 17,5Kg

RUIDO AÉREO: 55dB

Diseñado bajo directiva 89/392 CE.



Muela de acero templado
(62HRc) ϕ 65mm.

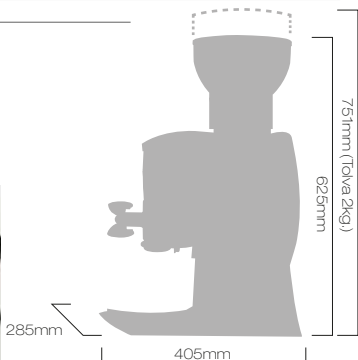

GRIS PLATA
METALIZADO



BLANCO NIEVE



CROM PLATA



CROM ORO



55dB



PRINCIPALES ATRIBUTOS

Tolva (1kg) de material irrompible e indeformable (co.poliéster), con sistema de fijación rápido y autonivelación fuera del molino de café, con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C. - Regulación del molido del café micrométrica, mediante un gatillo regulador. - Nuevo sistema de expulsión de café molido (dejando siempre la cavidad de molturación limpia al pararse el molino de café). - Carrocería fabricada en aluminio de dos cuerpos especialmente diseñada para la ventilación, con fijación flotante del cuerpo motor interior. -Carrocería en acabado pintado plata metalizado, oro metalizado o blanco nieve. -Dosificador monocuerpo hermético sin pérdida de aroma, sin vibraciones y de material irrompible. -maneta ergonómica. -Prensa café universal (giratorio). -Dosificador provisto de salvajuntas, (posicionador portafiltros). -Conjunto motor con sistema antivibraciones mediante anillo neumático. -Motor 500w silencioso autoventilado interiormente. "55dB". -Muela de acero templado de (62/65HRc) de 65mm de diámetro.

Opcional: Cuenta-Cafés. - Maneta dosificador derecha /izquierda. - Sistema de personalización con placas cromadas en el dosificador y en la parte posterior de la carrocería. - "Coffee Alarm" alarma acústica que se activa una vez detectada la finalización del café en grano en el interior de la lata (especial para lata). - Opcionalmente podemos colocar tolva de 2Kg. Muela de titanio de (62/63HRc) 65mm de diámetro, 2000Kg. - Muela de red speed de (62/63HRc) 65mm de diámetro, 3000kg.

